


TP300 文本屏
TP300 文本显示器
TP300 人机对话单元

主要参数：
4.3"蓝白液晶屏
192*64 像素，四行 12 中文字符显示
外形：172*95*30mm
开孔：165*86mm
电源：DC24V
接口：DB9 通讯 RS232、422、485.

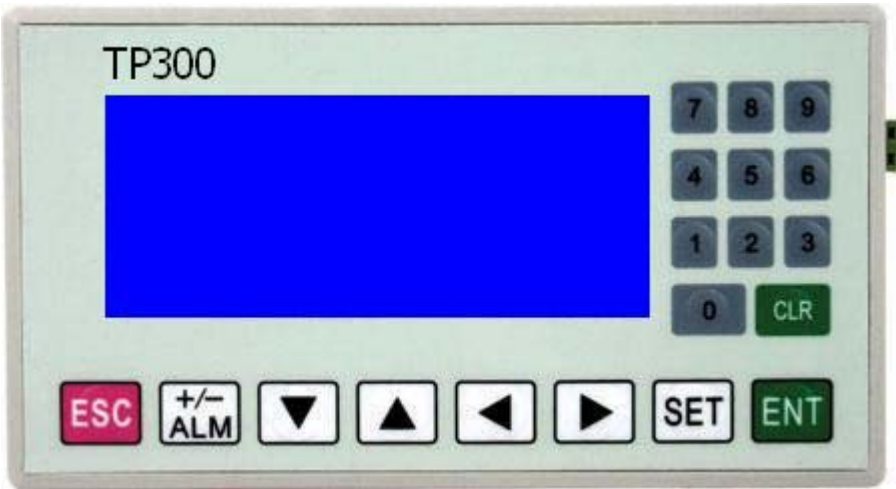

以下是详细参数：

型 号	TP300
外壳颜色	灰色
显示屏	4.3"STN 蓝白液晶屏
分辨率	192 × 64 像素（支持4行×12中文字符显示）
色彩	单色
亮 度	60 cd/m ²
对比度	电位器调节
背光灯	长寿命高亮白色 LED
液晶寿命	25±2℃、65±10%RH 条件下50000小时以上
触摸屏	非触摸
CPU	8位处理器
存储器	64KB Flash ROM
配方存储器	无
实时时钟	有（30PPM 精度）
功能按键	19个，均可自由定义（含10个数字输入按键）
通信端口	COM0：PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232
打印端口	无
工作电源	21~28 VDC
电流消耗	MAX150mA@24VDC
抗干扰测试	电压1500Vp-p，脉冲周期1us，持续1s
耐压测试	500 V AC 1分钟
绝缘电阻	超过 10M 欧姆 @ 500V DC
防震测试	10 ~ 25 Hz（X、Y、Z 方向 2G/ 30分钟）
防护等级	IP65（前面板）
工作温度	0 ~ 50 ℃
工作湿度	20 ~ 90 % RH（非冷凝）
存储温度	-20℃~70℃
外壳材料	工程塑料 ABS+PC
外形尺寸	172 × 95 × 30mm
显示尺寸	101 × 36 mm
安装开孔尺寸	165 × 86 mm
冷却方式	自然风冷
重量	0.3 Kg