

本工具主要用于修改打印机的 code page 和更新程序

前提条件：电脑已安装打印机驱动。

- 修改打印机的code page操作说明：

1、用户可以在随机光盘上（在 \\80 驱动及工具
\\Prj80(Codepage&Program).exe ）打开设置工具。

2、运行 Prj80(Codepage&Program).exe，如下图所示。

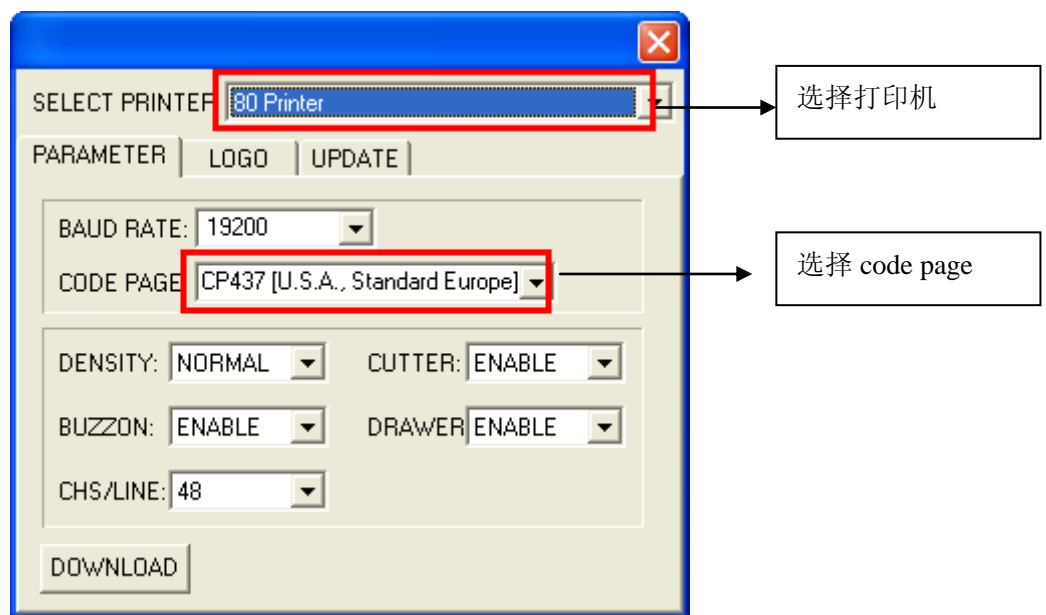


图 1

3、在“开始 → 打印机和传真 → 80 Printer 属性 → 端口”选择端口，“usb, TCP/IP, com, LPT” 在这其中选择一个端口，端口根据用户连接打印机的端口而定。

4、在图 1 中选择打印机，如“80 Printer” → “CODE PAGE”中的下拉框中，选择用户所需要的 code page。

5、选择“DOWNLOAD”，可以通过打自检测试页，查看是否修改。

- 更新打印机程序操作说明：

1、运行 Prj80(Codepage&Program).exe，如下图所示。

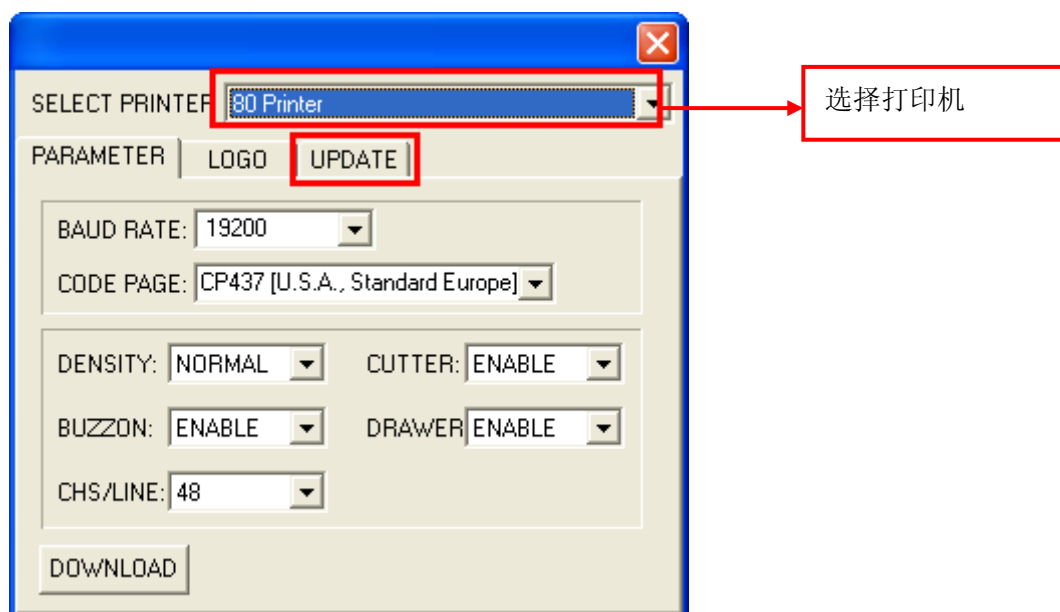


图 2

- 2、 在“开始 → 打印机和传真 → 80 Printer 属性 → 端口”选择端口,“usb, TCP/IP, com, LPT” 在这其中选择一个端口, 端口根据用户连接打印机的端口而定。
- 3、 在图 2 中选择打印机, 图 2 红色指示框标识的位置。
- 4、 在图 2 中选择“UPDATE”选项卡, 图 2 绿色指示框所示, 选择后如图所示。

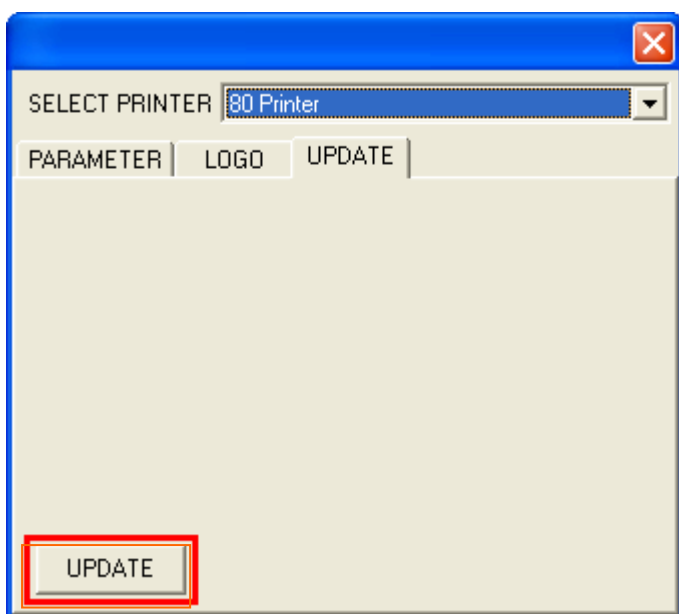


图 3

- 5、 选择图 3 中的“UPDATE”，图 3 红色指示框所指示的位置，
选择后如图所示

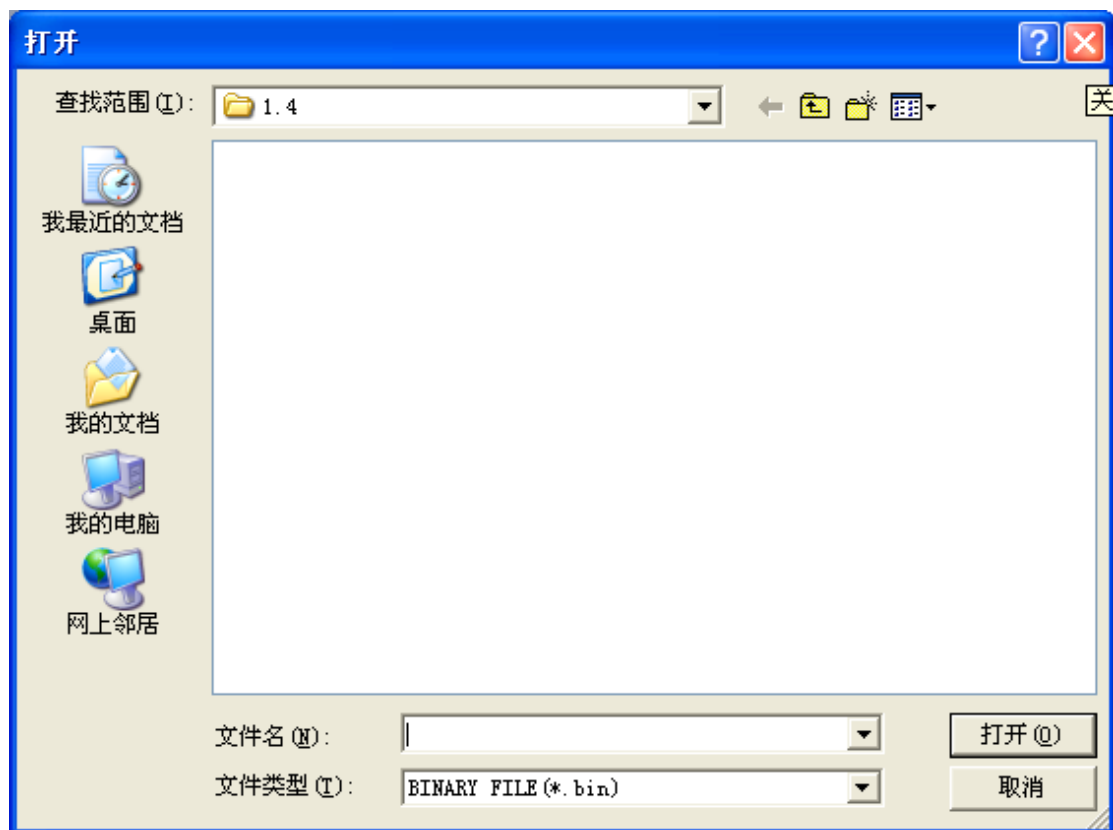


图 4

- 6、 在图 4 中，选择新程序存放的位置。选择程序后如图所示



- 7、 在上图中选择“OK”，选择完“OK”程序则开始更新，更新完成后，打印机会短促“嘀”一声。