

5

使用阅读器

.....

1 善用阅读器功能	5-2
2 从投影机操作阅读器功能（回放）	5-3

注意：

- 在使用阅读器前，您需要利用随机附带的 CD-ROM 所载的 NEC 投影机用户支援软件——Dynamic Image Utility 2.0，在 PC 制作你的演示物料。有关安装的详情，请参照「6-5 软件安装」。有关制作演示物料，请参阅 Dynamic Image Utility 2.0 网上手册的幻灯片功能。
- 选择阅读器为 DVI 输入设定音频输入。

II 善用阅读器功能**功能**

你能够在投影机阅读演示资料，捕捉（只限于 GT5000+）及回放影像。PC 卡帮助您阅读计算机中的演示资料，并利用投影机捕捉及回放所投射的影像。

您可利用阅读器功能，在投影机阅读储存在 PC 记忆卡内的幻灯片（参照本手册内的 PC 卡）。甚至不需要计算机，单凭投影机亦可进行演示。这项功能方便于在会议及在办公室内举行演示，同时亦便于回放数码相机所拍摄的影像。

使用容易

- 只要插入 PC 卡（不随机提供），便可实时展开演示。
- 简易幻灯片切换
- 遥控操作
- 跳越至幻灯片清单或任何指定幻灯片

优质影像


- 高分辨率达至 1024×768 点
- 24-bit 全彩色回放
- 阅读数码相机影像

简单应用软件（为计算机而设）

- Dynamic Image Utility 2.0 适用于 Windows 98/Me/XP/2000 上操作
- 能够通过捕捉正在显示的影像制作幻灯片（只限于 GT5000+）
- 供幻灯片清单显示及编辑用途的控制屏幕
- * Microsoft、Windows 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

插入及取出 PC 卡**注意：**

- 切勿强行将 PC 卡推入卡槽内。




注意：当使用两张 PC 卡时，切勿同时将两张 PC 卡插入卡槽内，否则会导致投影机故障，例如关机。每次只能缓慢地插入一张 PC 卡。


插入 PC 卡

- 以水平角度手持 PC 卡（卡面向上），将它慢慢插入 PC 卡槽 1 或 2 内。

PC 卡（不随机提供）

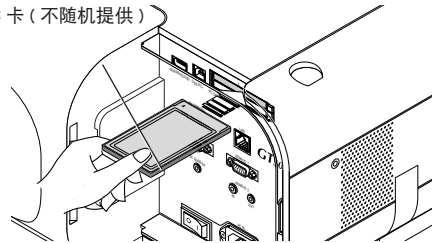**取出 PC 卡**

缓慢地手按退出键，退出键便会弹出少许，再次缓慢地手按退出键。紧持 PC 卡的边缘并将它拉出。完全推入退出键，直至它在尽头停止。

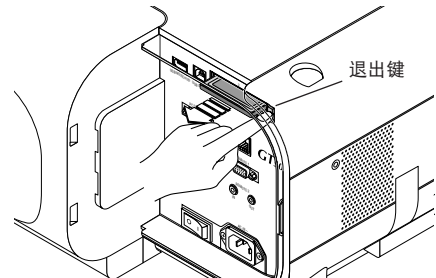

注意：数据存取时，切勿取出 PC 卡。

注意：确保在待机模式（并非闲置模式）中或主电源关上时，PC 卡或 LAN 卡已被移除，否则 PC 卡或 LAN 卡内的数据可能受损，或投影机可能会出现故障。若然故障发生，应关掉主电源并重新开启。

插入 PC 卡的方向

PC 卡设有顶部及底部，插入 PC 卡时必须依照特定的方向，绝对不能向后或上下掉转插入。强行以错误方向将它插入卡槽内，可能会导致卡槽内部损毁。有关正确的插入方向，请参阅 PC 卡的操作指示。

PC 卡类型

PC 卡槽只容许使用 PCMCIA 类型 II PC 卡。

2 从投影机操作阅读器功能（回放）


此节介绍如何利用投影机的阅读器功能，操作演示文件的幻灯片放映。在投影机上被投射出来的影像，亦可直接被制作成幻灯片。

投射幻灯片（阅读器）

1. 将 PC 卡插入 PC 卡槽内。
插入 PC 卡时，请依照卡面的插入方向箭咀进行。
* 如要将卡退出，请按动退出键。
2. 在信号源选择菜单中选择「阅读器」。
3. 投射幻灯片。

选定「演示活页夹列表」，表示选择在阅读器显示 PC 卡的活页夹清单；若选定「自动播放」，投影机将从您选定的活页夹的第一张幻灯片开始自动播放。

当您按动遥控器或投影机身上的 MENU 键，或点击鼠标的右键，工具列便会显现。

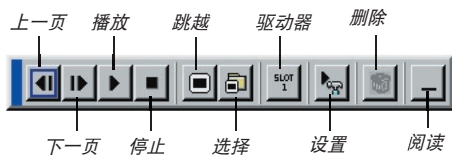

工具列包括以下按钮：

- 上一页.....返回上一张幻灯片或上一个活页夹。亦可让您以反方向回放幻灯片。
- 下一页.....向前移到下一张幻灯片或下一个活页夹。亦可让您向后回放幻灯片。
- 播放.....根据菜单上阅读器选择的设置，自动或手动回放。当您所选择的是「手动播放」时，这项功能可让您移至下一张幻灯片。
- 停止.....在回放中停止自动播放功能，并在「自动播放」被选定时，从被选定的幻灯片或活页夹开始恢复播放。
- 跳越.....在回放时显示幻灯片清单。
- 选择.....在回放时显示活页夹清单。
- 驱动器.....切换于 PC 卡槽之间。
- 设置.....显示「设置」对话框页 2 的「阅读器选择」对话框。
- 删除.....在「捕捉」特定活页夹内，删除一张被捕捉的幻灯片或所有被捕捉的幻灯片。（只限于 GT5000+）
- 阅读.....在回放时隐藏工具列。按动 MENU 键或点击鼠标的右键，便可使它再次显现。



注意：如 PC 卡槽内没有插入记忆卡，便不会有任何信号，并根据设置而出现黑色、蓝色或商标背景。

在自动播放模式中，当遥控器上的 SLIDE +/- 键或机身上的 ◀▶ 键被按下，回放便会停止。


活页夹清单可显示多至 12 个项目。位于右下角的活页夹是一个经常专为捕捉影像而设的活页夹，但只在影像被捕捉的情况下才会显示。（只限于 GT5000+）

当工具列隐藏时：


利用身上的 ◀ 及 ▶ 键选择活页夹或幻灯片。

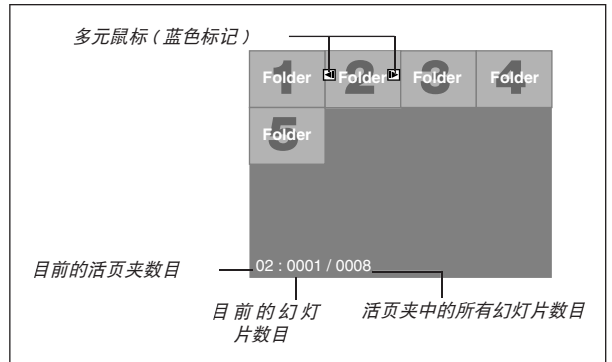

利用 SELECT ◀ 或 ▶ 键向前或向后移动至下一张或上一张活页夹。

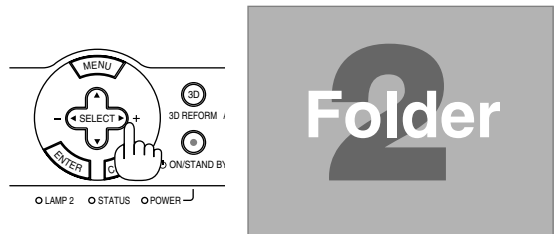

利用 SELECT ◀ 或 ▶ 键向前或向后移动至下一张或上一张幻灯片。

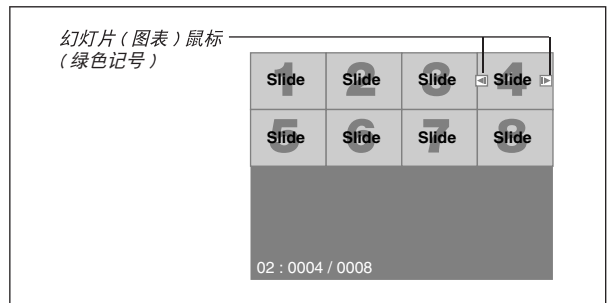

自动播放模式

如菜单上的「阅读器选项」被选定为「自动播放」，任何放入的幻灯片都会自动开始播放。
您亦能够把自动回放间隔指定为 5 秒至 300 秒之间。

从其它输入模式直接切换至幻灯片

这项功能帮助您在录象机或计算机的图片正在投影过程中，直接切换至幻灯片播放模式。

举例：在进行演示时，如使用的材料包括幻灯片及录象机等的活动影像，您只须利用 SELECT 键，便可从阅读器幻灯片切换至录像，然后重返阅读器幻灯片。

注意：即使您将目前的阅读器信号源切换至另一个信号源，目前的幻灯片依然被保存。当您重返至阅读器时，您将回到被保存下来的幻灯片。

不能在投影机上进行 PC 卡编辑操作。若要进行编辑，可使用 Dynamic ImageUtility 2.0 软件。

阅读数字影像

根据以下条件，阅读器可播放数字影像：

- 影像必须储存于 MS-DOS 格式的 PC 卡内。
- 影像必须以阅读器所支持的格式储存。您可利用阅读器搜寻卡内目录下的影像，而 JPEG 和 BMP 格式的影像会被确认为幻灯片。可搜寻的目录所指的是基础目录中两级内的目录，而可搜寻的影像所指的是目录内的首 12 个档案。只容许档案与幻灯片之间切换。

注意：在一个目录内，最多 128 个影像能被确认为幻灯片。

把显示于投影机上的影像储存在 PC 卡内 (捕捉) [只限于 GT5000+]

您可利用捕捉功能，从正在显示的信号源捕捉一个影像，该影像将以 JPEG 格式储存在 PC 卡内。当您从菜单选择「捕捉」时，您会看到工具列。您可在菜单隐藏时，利用工具列直接捕捉一个影像。

注意：

- * 除非 PC 卡被插入投影机的 PC 卡槽内，否则无法应用捕捉功能。
- * 「卡错误」显示代表 PC 卡的剩余空间不足以储存影像，您可通过消除 PC 卡内不欲保存的影像而腾出更多的储存空间。能被捕捉的影像数目，视乎 PC 卡的容量大小而定。

注意：确保在待机模式（并非闲置模式）中或主电源关上时，PC 卡或 LAN 卡已被移除，否则 PC 卡或 LAN 卡内的数据可能受损，或投影机出现故障。若然故障发生，应关掉主电源并重新开启。


准备：

把 PC 卡插入卡槽内。


插入 PC 卡时，请依照卡面的插入方向箭咀进行。

* 如要将卡退出，请按动退出键。

1. 把您打算储存的影像投射到投影机。



2. 从工具菜单中选择「捕捉」。
3. 工具列显示出来。

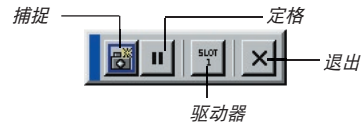

工具列包括以下按钮：

捕捉..... 捕捉一个影像并以 JPEG 档案格式将它储存在 PC 卡内。

定格..... 将影像定格和解冻。

驱动器..... 切换于 PC 卡槽之间。

退出..... 退出捕捉功能。另一个结束捕捉功能的方法，是按动遥控器或投影机身上的 MENU 或 CANCEL 键

注意：


您可以利用「设置」对话框的「捕捉选择」压缩一个捕捉档案 (JPEG)。请参阅 8-15 页。

捕捉影像若然其分辨率较投影机本身的分辨率为高，则捕捉影像不能获得正确显示。




- 捕捉影像的档案大小视乎输入信号的分辨率而异。
- 漏斗符号出现，代表显示于投影机上的影像正在被捕捉过程中，此时切勿退出 PC 卡或关掉投影机电源，否则会损毁 PC 卡内的数据。如 PC 卡的数据被损坏，请利用计算机修补数据。

删除捕捉影像

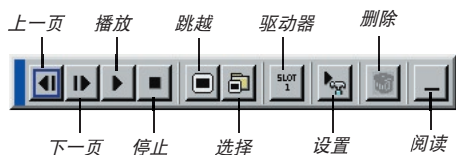
利用阅读器工具列的删除键，便可把捕捉影像删除。



删除捕捉影像：

1. 选择阅读器并显示捕捉影像的活页夹清单。
2. 利用  键选择位于屏幕右下角的捕捉活页夹「CAP」。
3. 按动 MENU 键以显示工具列。
4. 利用  或  键以选择删除图标，并按动 ENTER 键或点击鼠标键。

使用 PC 卡文件功能 (PC 卡文件)

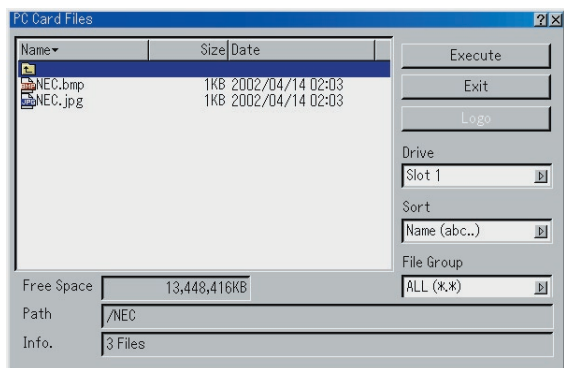


您可利用 PC 卡文件功能显示储存于 PC 卡内的所有档案清单，从而选择您打算显示的档案。您亦能够根据文件名称或日期把档案分类，或显示档案。虽然 PC 卡内的所有档案清单被显示出来，但是您只能以 idx、文字、HTML、JPEG 和 BMP 格式阅读档案。选择 BMP 和 JPEG 格式，会自动切换至阅读器信号源。请参阅 5-3 页。

注意：除非 PC 卡已妥善插入，否则无法提供此选项。

选择「执行」来显示您所选择的档案。

当您选择一个 JPEG 或 BMP 档案并按动遥控器或机身上的 ENTER 键，或选择「执行」，您会看到工具列。此工具列用作返回 PC 卡文件屏幕。



返回..... 返回 PC 卡文件屏幕。

关闭..... 关闭工具列。